Anritsu

SVシリーズ

複連オートチェッカ

複連化が進む充填包装ラインにベストマッチ。
1台の指示部で、6連までの計量選別が可能になりました。
さらに、充填ヘッドの制御・監視機能により
歩留まりが向上します。

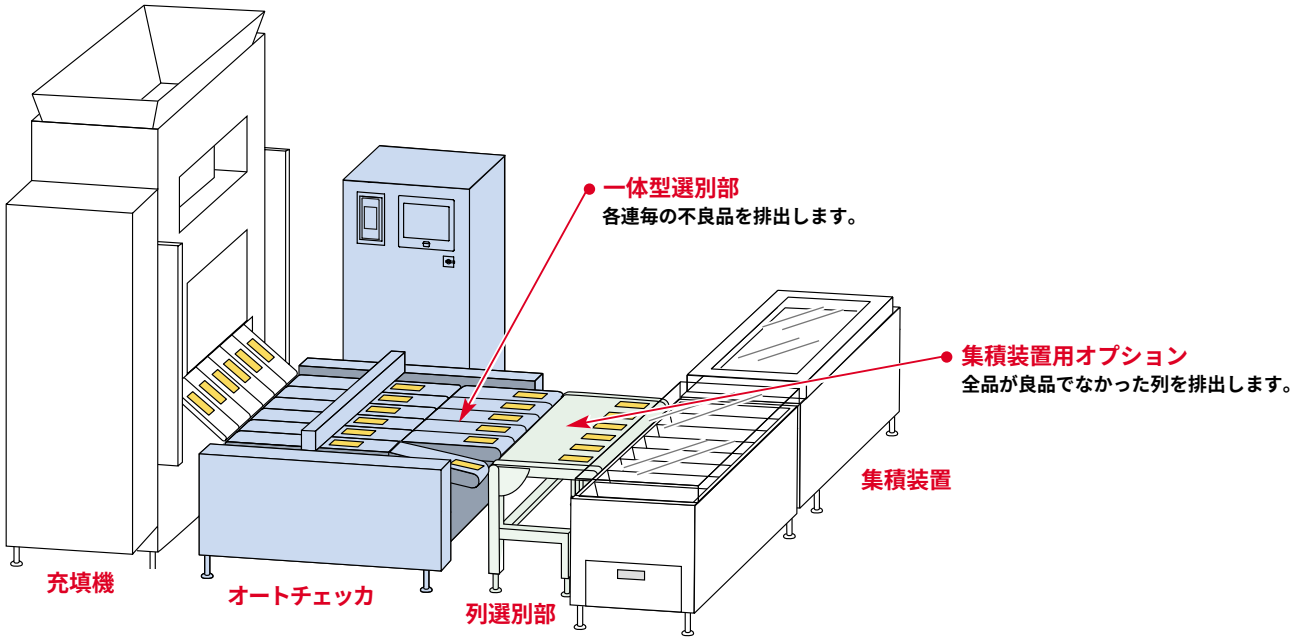

1 お客様のラインに合わせた、ベストマッチ&省スペース（3連～6連用）

●最小ベルトピッチは80mmを実現（ベルト幅40mmの場合）。充填機とのピッチ調整コンベアが不要になりました。
●豊富なコンベアサイズから、お客様にあった組み合わせをお選びいただけます。ベルト幅は40mm、70mm、100mmと、豊富なバリエーションをご用意できます。
●ドロップアウト選別部を一体化することで省スペース化がさらに向上します。

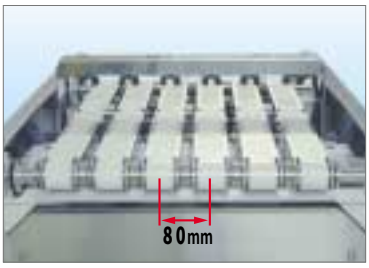

省スペース

一体型選別部

高剛性はかりを秤量コンベアの中心に対して左右に交互配置することで、省スペースと高精度を実現しました。

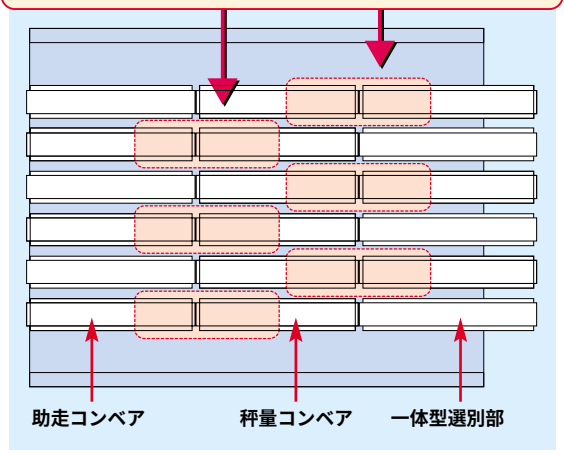

オフセットサポート機構

2 確実な高速・高精度計量《最高精度20mg》

●高剛性電磁平衡式はかりと独自のDROP注フィルタにより、応答速度が従来より1.5倍、はかりの高剛性の実現により選別精度が2倍向上しました。（当社比）
注）DROP（Dynamic Responsiveness Optimization Process）
●マルチCPU搭載により900個／min（全ライン）を可能にしました。
（例　6連：1連あたり150個／min、2連：1連あたり450個／min）

3 一台の指示部で6連までの一括制御・監視

●カラー液晶タッチパネルで2～6連までの一括制御・監視・統計管理を可能にしました。（各連ごとの独立管理も可能）
●各連のパラメータを一括設定できます。
●測定結果は、質量値と視認性の高い質量バー表示に切換えできます。
●操作レベルが「オペレータレベル2段階」「管理者レベル1段階」の3段階に分類されているので、オペレータレベルに合わせた操作が可能す。

4 GMP、HACCPに対応したバリデーション機能

●「動作来歴」「パラメータ来歴」「アラーム来歴」「校正来歴」など豊富な来歴機能を装備。
●ボタン一つで、内蔵分銅による自動感度校正が各連同時に可能です。（オプション）
●SMART注機能によりハードウェア、ソフトウェアの両面から機器の異常を自動監視してオペレータに告知、記録します。
注）SMART機能（Self-Monitoring Analysis & Reporting Technology）
●各連に動作確認機能を搭載。生産開始前の動作チェックをすることで生産性の実証に役立ちます。

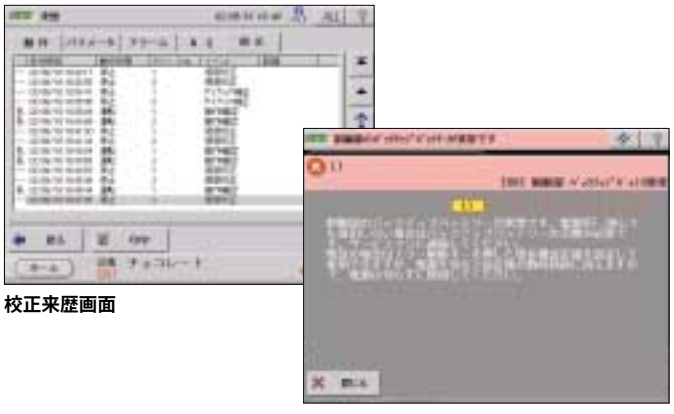
校正来歴画面

異常告知画面

オプション機能

●正味演算機能

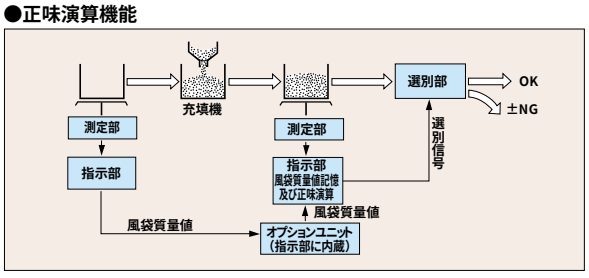

●傾向制御機能

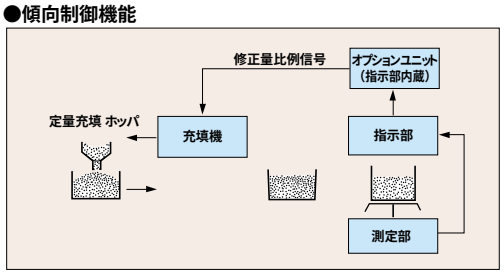

これらは代表機種です。その他の機種に関してはお問い合わせください。

規格

◇＝A：専用選別部別置型　B：専用選別部一体型　C：専用選別部なし

形名		KW6023FF6◇／KW6023FP6◇	KW6203EF2C／KW6203EP2C
計量範囲		0.06～60 g	6～600 g
最高選別精度（3σ）注1		◇＝A・C：±0.02 g、◇＝B：±0.05 g	±0.03 g
最高選別能力 注1		150個/ min × 6連	400個/ min × 2連
表示方式		10.4インチカラーTFT液晶	
操作方式		タッチパネル	
最大表示値		60.45 g	600.9 g
表示目量		0.005 g	0.02 g /600 g、0.01 g /300 g
リミット設定範囲		最大表示値以下	
品種数		最大100品種	
選別段階		2または3	
計量品 注2	幅　W	20～40 mm	20～100 mm
	長さ　L	46～230 mm	46～230 mm
	高さ　H	5～60 mm	5～180 mm
ベルト速度		15～60 m/min	15～120 m/min
電源・消費電力		AC100～120 V ＋10 % -15 % またはAC200～240 V ＋10 % -15 %、単相、50/60 Hz、600 VA、突入電流62 A（typ）（20 ms以下）	AC100～120 V ＋10 % -15 % またはAC200～240 V ＋10 % -15 %、単相、50/60 Hz、500 VA、突入電流62 A（typ）（20 ms以下）
エアー源（専用選別部付の場合）		0.4～0.9 MPa、15 ℓ/min（A.N.R.）（1連あたり）	―
質量 注3		測定部：130 kg　指示管制部：120 kg	75 kg
使用環境		0～40 ℃（選別精度を維持するためには5 ℃/h以下の変動のこと）、相対湿度30～85 %、但し結露しないこと	
保護等級		IP30準拠	
外装		KW6023FF6◇：塗装、KW6023FP6◇：ステンレススチール（SUS304）（一部を除く）	KW6203EF2C：塗装、KW6203EP2C：ステンレススチール（SUS304）（一部を除く）

注1）最高選別精度、最高選別能力は、計量品や選別部によって変わります。
注2）計量品寸法は、選別部によって変わります。選別部と合わせてお選びください。半透明および透明なものは、ご相談ください。
注3）参考値です。個別仕様により、実際の数値と異なる場合があります。

外観図

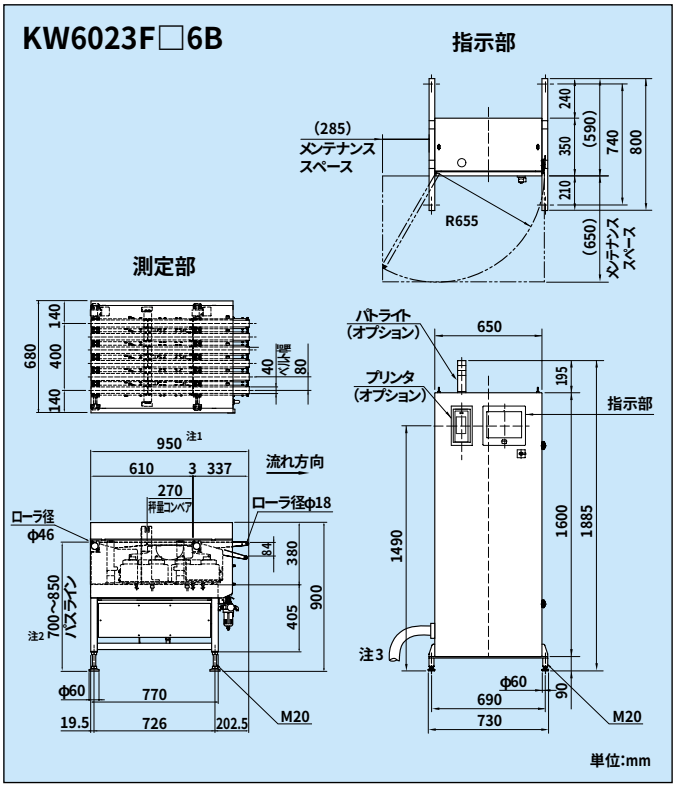

注1）専用選別部別置型でも同じ機長です。
注2）パスラインはご要望に合わせて対応します。ただし最低パスラインは400±20mmです。
注3）指示部、測定部間ケーブル長は標準5mです。オプションで10mに対応できます。

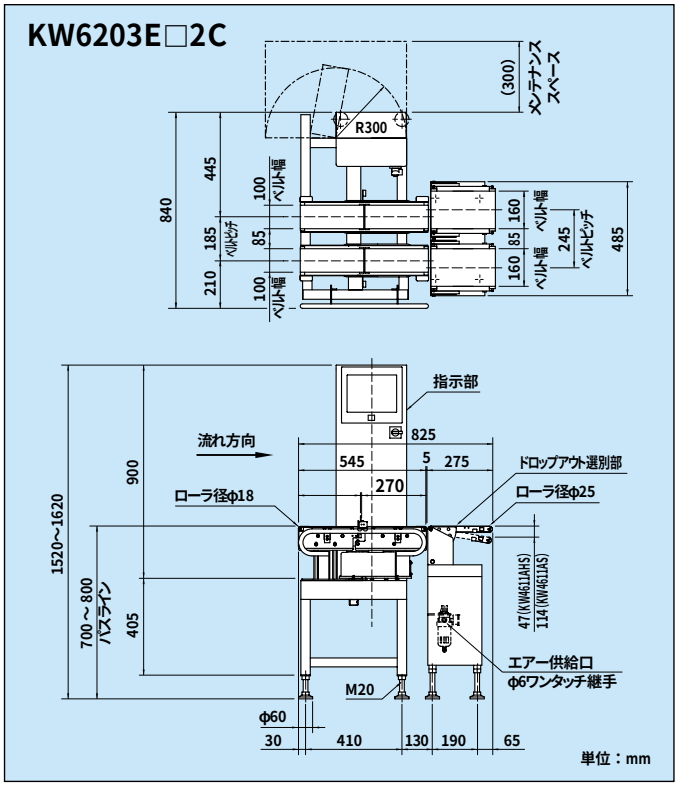

※ 本図のベルトピッチはドロップアウト選別部と接続した場合の最小ピッチです。
※ オートチェッカの最小ベルトピッチは、ベルト幅100mmのとき150mmです。
上記は接続する選別部の種類により変わります。
ドロップアウト選別部‥‥185mm以上　フリッパ選別部‥‥150～220mm
エアジェット選別部‥‥ 300mm以上

Anritsu

ISO14001 認証取得 JQA-EM0210
ISO9001　認証取得 JQA-0566

©ANRITSU INDUSTRIAL SOLUTIONS CO., LTD. 2003

アンリツ産機システム株式会社
http://www.anritsu.co.jp/Japanese/industry/index.html

お問合せ先は　☎0120-737-229（フリーダイヤル）

本社　TEL:046-296-6700（代）　〒243-0032　神奈川県厚木市恩名1800

●記載事項はおことわりなしに変更することがあります。
●製品写真の形状が一部異なる場合があります。
●日常点検の他に、1年に1度の保守点検を実施願います。
●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●本製品は国内用です。輸出する場合は日本国政府の輸出許可が必要です。輸出の際には必ず営業担当までご連絡ください。
●許可なしに本資料の一部または全部を転載することを禁じます。

CAT.NO.43485-A-1　2003年 1月 30日制作 30 （H/ddc）